



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 450: Réduit l'humidité résiduelle, réduit le temps de séchage



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: AQUABAC
Consommation d'eau réduite



POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation
STANDARD <> SELF
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
VANNE DE VIDANGE <> POMPE
Fonction WET CLEANING en standard



CONNECTIVITE

Communication à distance prête en standard
Paieement à distance
Gestion de blanchisseries standard et libre-service



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium (ø 373 mm modèles 11 & 14 kg, ø 460 mm modèle 18 kg)
Système de fermeture / ouverture de porte aisé



MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile aux pièces,
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...
Menu technique : statistiques, alarmes, traçabilité...



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour
Certifications CE et WRAS.




OPTIONS

- Double vidange externe 3" (recommandé pour WED-11)
- Double vidange pour récupération d'eau
- Kit pompe de vidange (modèles WED-11 et WED-14)
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- AQUA FLOW : pour la recirculation de l'eau du bain
- Pieds de mise à niveau
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes inclus)
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Imprimante
- Kit communication Danube Online
- Joint de porte en silicone (WED-11 et WED-14)
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Rehausse pour hauteur de machines identique
- Rehausse pour hauteur de chargement à 850 mm bas de hublot
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Déverrouillage automatique de la porte (en cas de coupure d'énergie)

DONNEES TECHNIQUES		UNIT.		WED-11 ET2		WED-14 ET2		WED-18 ET2	
TAMBOUR									
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	11/10		14/13		20/18			
Volume	l	100		130		180			
Diamètre	mm	532		620		700			
Profondeur	mm	425		430		470			
DONNEES GENERALES									
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	50/1.231		50/1.138		47/1.071			
Facteur G	-	450		450		450			
Effort dynamique	KN	2,08 ±0,75		2,49 ±1,05		3,41 ±1,4			
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	16,7		16,7		16			
Niveau sonore	dB	<70		<70		<70			
Version libre-service	-	Oui		Oui		Oui			
Double vidange	-	Opt (externe)		Opt		Opt			
Système de pesage / de bascule	-	Opt/Non		Opt/Non		Opt/Non			
PORTE									
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	630/370		700/440		765/450			
Diamètre	mm	373		373		460			
PUISSANCES									
Moteur	kW	0,75		1,1		2,2			
Chauffage (modèles électriques)	kW	6		9		12			
Puissance max. (modèles électriques)	kW	6,25		9,4		12,75			
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	0,75		1,1		2,2			
CONNEXIONS		ELETRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE	ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE	ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE		
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 4 / 32A	3 x 1,5 / 6A	3 x 10 / 50A	3 x 1,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 10A		
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 2,5 / 20A	-	3 x 4 / 25A	-	3 x 6 / 40A	-		
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	3 x 1,5 / 10A	-	3 x 1,5 / 16A	-	3 x 2,5 / 20A	-		
Entrée vapeur (mod. vapeur)	pouces	1/2"		1/2"		1/2"			
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	7		8,5		12			
Entrée eau	pouces	3/4"		3/4"		3/4"			
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4		2-4		2-4			
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	71,4		88,8		118,3			
Vidange	pouces	3"		3"		3"			
Débit vidange	Lit/min	200		200		200			
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE									
Largeur nette / largeur brute	mm	692/730		788/830		884/930			
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	788/1.000		869/1.010		913/1.030			
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.185/1.417		1.307/1.560		1.415/1.700			
Poids net / Poids brut	kg	230/239		250/283		360/393			
Volume	m3	1,03		1,31		1,63			

* Programme N°20, charge 75%

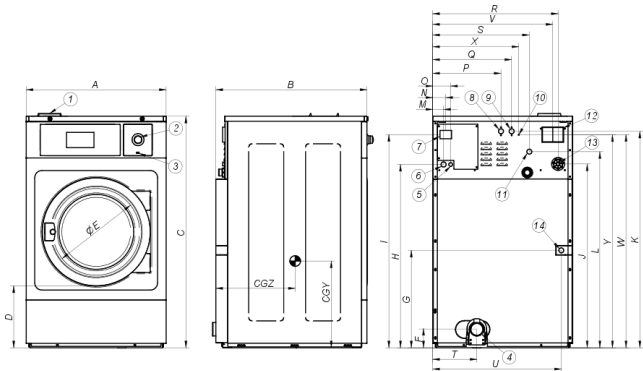

- 1 BAC PRODUITS
- 2 BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- 3 PORT USB
- 4 VIDANGE
- 5 CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
- 6 CONNEXION ÉLECTRIQUE
- 7 SECTIONNEUR
- 8 ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
- 9 ENTRÉE D'EAU CHAUDE
- 10 BRANCHEMENT TERRE
- 11 ENTRÉE D'EAU FROIDE
- 12 EVENT
- 13 BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
- 14 CONNEXION VAPEUR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-11	692	788	1.185	370	373	125	354	913	1.085	916	1.100	985	61	74	101	316	371	610	448	226	626	580	1.080	461	1.145	424	577
WED-14	788	869	1.307	440	373	243	385	1.034	1.202	1.037	1.221	1.106	61	74	101	385	445	706	544	243	718	676	1.202	485	1.201	450	651
WED-18	884	913	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	702